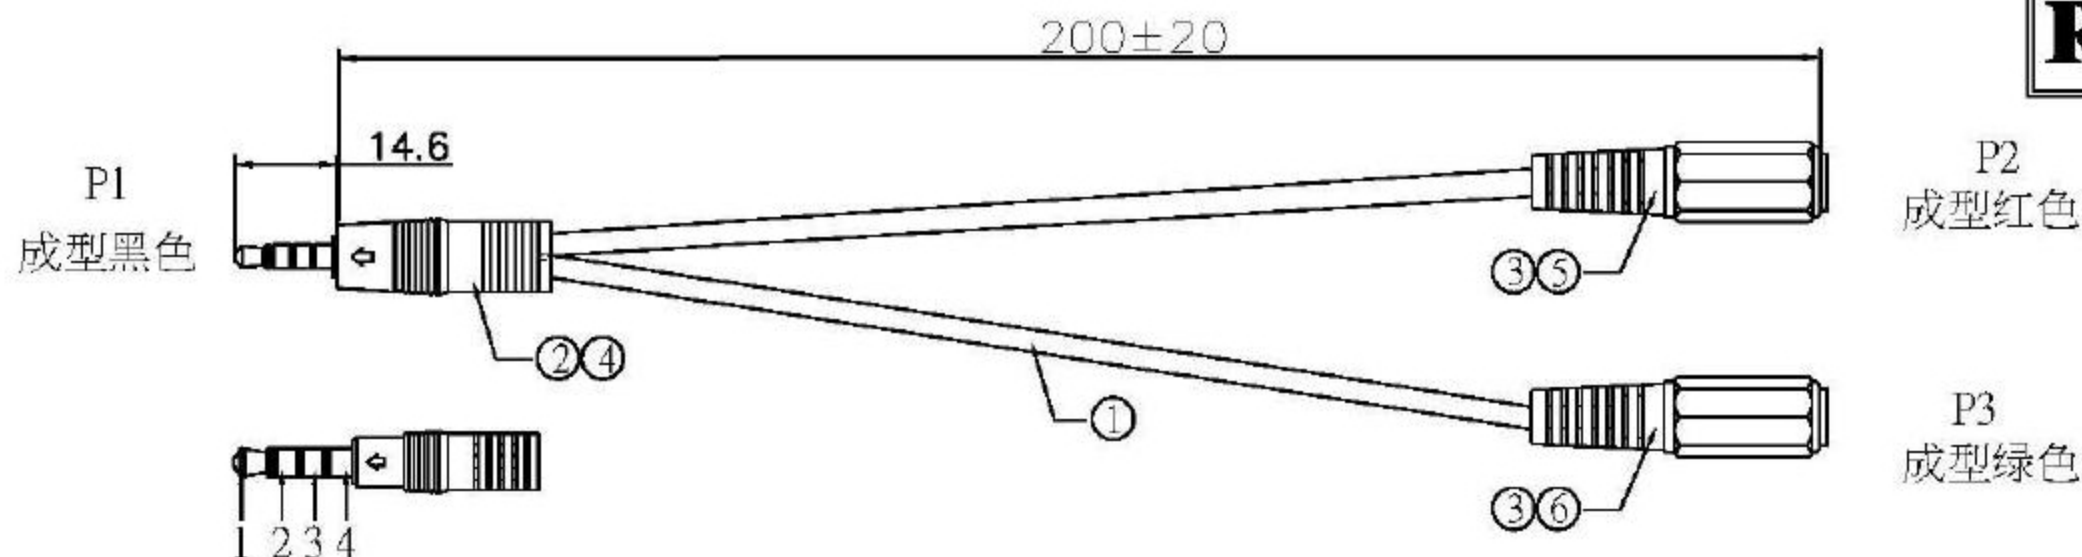


3.5立體母模號：HJ-08118

3.5立體公模號：HJ-08116

Rev	Modification Content	Date	Validate
A	the First Edition	2015-03-23	cyk


ROHS

BUY ON

www.cablematic.com

測試要求：

1. 成品需做100%電氣測試,不得有任何斷路/短路,錯位,電器閃爍
2. 絕緣阻抗：20兆
3. 導通阻抗：2Ω

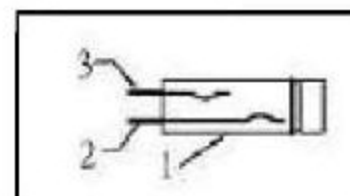

3.5SP母座PIN位图

Packing:

1. 單PCS包裝, 50PCS/中袋貼数量标签.

6	膠料	綠色PVC 45P	G
5	膠料	紅色PVC 45P	G
4	膠料	黑色PVC 45P	G
3	插頭	3.5SP 母座 OD8.0 鍍鎳 三極	2 pcs
2	插頭	3.5SP 公頭 鍍鎳 四極 圓盤OD6.0	1 pcs
1	線材	UL2547 28#(7/0.12鍍錫銅)*2C+S(32/0.12鍍錫銅)OD:3.0黑色 芯線:紅/白(HC-0008-4702)	2 pcs
NO.	P/N	DESCRIPTION	QTY

Pin Assignment:

P1	P2	P3
4 — 紅 — 1		
3 — 白 — 2	紅 — 1	
2 — — — 2	白 — 2	
1 — — — 3	S — 3	

Item	3.5 SP M/F*2 20CM		
P/N	HJ-141-AW10		
Drawn By	CYK	Customer NO.	
Audited By		Unit : mm	
Date	2015-03-23	Rev. : A	